

WELDING



OROTIG

Laser welder





SALEHI MACHINES

ماشینهای لیزر جوش



Revo X

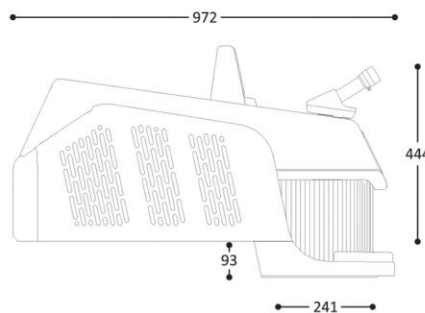

مدل	Revo X	Revo X+	Revo X ²
نوع کریستال	7 mm / 1064 nm	7 mm / 1064 nm	2 X 7 mm / 1064 nm
تکانه قدرت و زمان	240 J at 25 mS	240 J at 25 mS	280 J at 25 mS
اوج قدرت	10.0 kW	10.0 kW	12.0 kW
قدرت اصلی	90 W	120 W	150 W
فرکانس	40 Hz	40 Hz	40 Hz
وزن	65 Kg	75 Kg	75 Kg
منبع تغذیه	230 VAC±10%, 50/60Hz		
ابعاد نقطه لیزری	From 0.1 at 2 mm (0.2-2 mm Revo X ²)		
کنترل ها	External with 7" color touch-screen display. Internal with joystick		
میکروسکوپ - استریو	45° with 10X and crosshair or LYNX		
نوع خنک کننده	Liquid cooled (10 lt) with forced ventilation		

درب لیه دار



لنز




پایه چرخ دار



دوار برای جوش شعاعی



Evo White

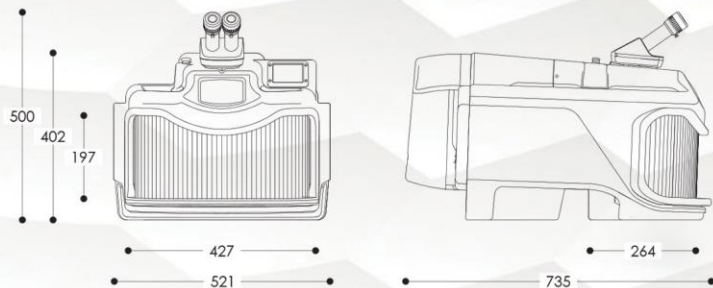

مدل	EVO WHITE	EVO WHITE LYNX
نوع کریستال	7 mm / 1064 nm	7 mm / 1064 nm
تکانه قدرت و زمان	160 J at 25 ms	160 J at 25 ms
اوج قدرت	7 kW	7 kW
قدرت اصلی	75 W	75 W
میکروسکوپ - استریو	45° with 10X and crosshair (Leica)	LYNX
فرکانس	15 Hz	15 Hz
وزن	32 Kg	34 Kg
منبع تغذیه	115-230 VAC±10%, 50/60Hz, 16 A	
ابعاد نقطه لیزری	From 0.3 to 1.5 mm	
کنترل ها	External with 3.5" color touch-screen display. Internal with joystick	
نوع خنک کننده	Liquid cooled (1 lt) with forced ventilation	

سیستم UVC




لنز



میزی



Evo X

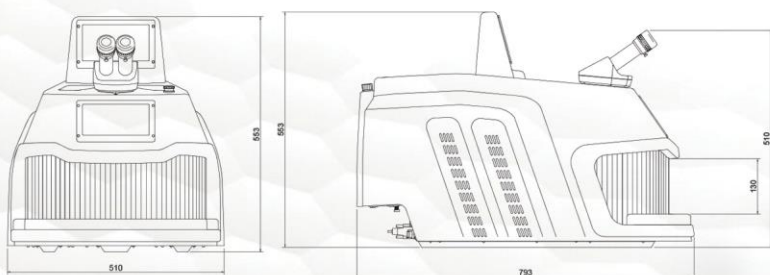

مدل	EVO X
نوع کریستال	7 mm / 1064 nm
تکانه قدرت و زمان	225 J at 25 ms
اوج قدرت	9 kW
قدرت اصلی	90 W
فرکانس	40 Hz
وزن	41 - 43 Kg
منبع تغذیه	115-230 VAC±10%, 50/60Hz, 16 A
ابعاد نقطه لیزری	From 0.1 to 2 mm
کنترل ها	External with 7" color touch-screen display. Internal with joystick
میکروسکوپ - استریو	45° with 10X and crosshair or LYNX
نوع خنک کننده	Liquid cooled (4 lt) with forced ventilation

• دفتر تهران:

چهار راه گلوبندک، خیابان ۱۵ خرداد غربی، جنب پاساژ رازی
تلفن: ۰۲۱-۵۵۸۰۳۹۶۷ * فاکس: ۰۲۱-۵۵۸۰۳۹۶۸

• دفتر مرکزی:

اصفهان، شهرک صنعتی جی، انتهای خیابان چهارم، فرعی ششم
تلفن: ۰۲۱-۳۵۷۲۲۲۹۱-۴ * فاکس: ۰۲۱-۳۵۷۲۲۲۸۳